

# iFilm CReator

## Prehľad

iFilm CReator ponúka tlač RTG snímok vynikajúcej kvality, vhodné pre CR, DR či iné spôsoby zobrazení. Vysoká rýchlosť spracovania snímok, zosieťovanie a zaraďovanie je štandardom.



## Špecifikácie

Technológia tlače:	Priama tepelná (suchá, pre denné svetlo bezpečná prevádzka)
Priestorové rozlíšenie:	320 DPI (12.6 pixelov/mm)
Výkon:	Až do 100 filmov/hod.
Pohotovostný čas:	5 minút (pripravený na tlač od vypnutia)
Rozlíšenie kontrastu šedej škály:	12 bitov (4096)
Vstup médií	Jeden zásobník, 100 listov
Výstup médií	Jeden prijímací zásobník, kapacita 50 listov
Rozmery médií:	14" x 17" iFilm DVB 8" x 10" iFilm DVB >3.10s iFilmom DVB
Dmax:	>20 rokov s iFilmom DVB, pri dodržaní podmienok skladovania pre predĺženú životnosť (ANSI)
Archivácia:	USA a medzinárodné medicínske zhody: Stanovené a/alebo predložené pre viaceré krajiny
Zásobné kazety:	Všetky média sú balené vo výrobnom závode, zapečatené, jednorazové kazety
Rozhranie:	štandard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Diagnostic Port, Serial Console
Sieťové protokoly:	štandard: DICOM (do 24 súčasných spojení) Windows sieťová tlač, FTP, LPR
Formáty snímok:	štandard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa
Voliteľné:	PostScript™ kompatibilita
Kvalita zobrazenia:	Automatická kalibrácia pomocou zabudovaného denzitometra
Kontrola zobrazenia:	Gama, kontrast, polarita, rotácia, zmena mierky, vyhladenie
Kontrola fólie:	Nastavenie denzity (Dmax), tabuľky vylepšenia (LUT), snímkové varovania, popisky, krytie listu, farba rámu, výplň rámu, orezanie
Formátovanie listov:	1:1-1:81; Variabilné multi formátovanie (VMF™), pevné multi formátovanie (FMF™)
Riadiaci panel:	Veľký podsvietený LCD displej, indikátory stavu, vrátane navigačných tlačidiel pre pripojenie, upozornenie, chybu, napájanie a menu
Procesor:	Intel
Pamäť:	256MB RAM
Hard Disk:	20GB (18GB k dispozícii pre zaraďovanie)
Vymeniteľný disk:	100MB ZIP™ Disk pre softvér na upgrade
Inteligentná karta:	32 kB pre uchovanie konfiguračných údajov
Napájanie:	Univerzálny vstup 100-120/230V-50/60 Hz, 600W tlač, 150W voľných
Tepelné emisie:	Maximum 600W, 2,050 BTUs/hr. pri tlači, 150W, 512 BTUs/hr. voľných
Hmotnosť:	66 lbs (30 kg)
Rozmery motora:	14,5" (37 cm) H, 20,5" (52 cm) W, 24" (61 cm) L
Prostredie	Prevádzková teplota: 15-30°C Skladovanie: -22,2 - 50,6°C Prevádzková vlhkosť: 10-70% R.H. (nekondenzujúca)

## Medicínske RTG filmy DVB

14 x 17 in • 35 x 43 cm

8 x 10 in • 20 x 25 cm

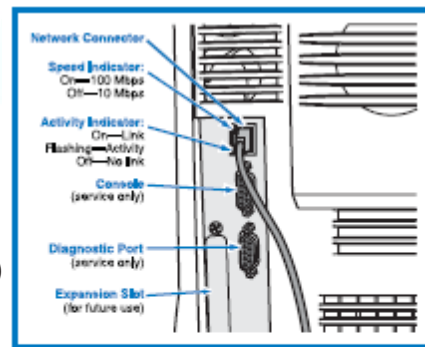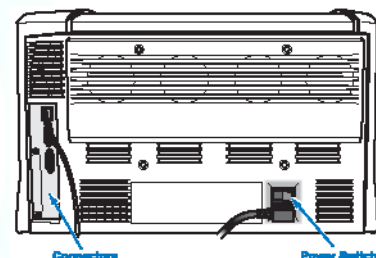

▲ Class 1 laser product according to IEC 60825-1 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11.



Dovozca pre SK:  
ANTON s.r.o.  
+421 905 847 729  
+421 33 391 3131 Fax  
medical.sk@hotmail.com  
www.anton.sk