


## iCR3600

iCR3600 pre veterinárov je zariadenie počítačovej rádiografie (CR) navrhnuté pre splnenie všetkých požiadaviek veterinárnych profesionálov. S iCR3600 môžete bez obáv prejsť na digitálny svet a rozlúčiť sa s filmami, chemikáliami a dlhým časom vyvolávania. Ako náhle získate snímku v digitálnej podobe s iCR3600, môžete s ňou ďalej manipulovať použitím Xscan32, jedinečným softvérom pre spracovanie RTG snímok. Schopnosť zdokonaľiť digitálne zobrazenie pomocou rôznych nástrojov zlepšuje starostlivosť a zaisťuje rýchlu diagnostiku.

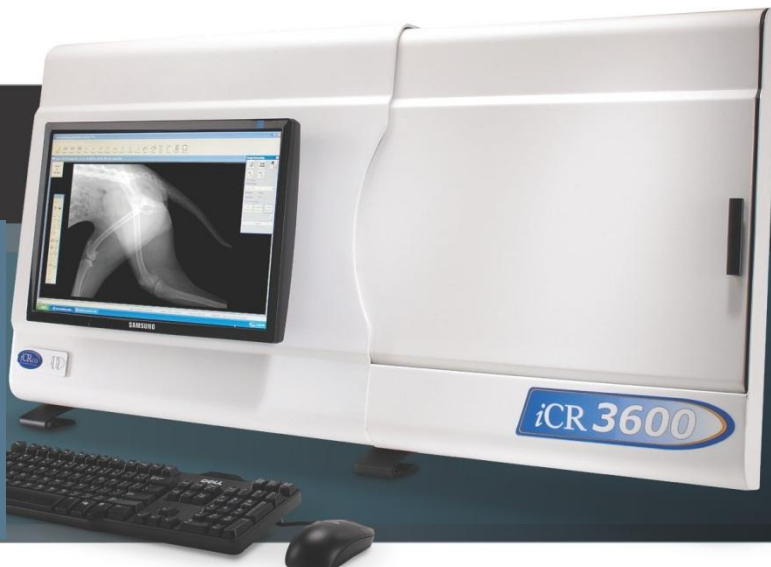

### TOTÁLNA SPOLAHLIVOSŤ

Spoločnosť iCRco disponuje skúsenými a znalými technikmi pre technickú podporu. Keď budete potrebovať pomoc, zavolajte priamo na ústredie iCRco's a sme tu pre Vás.

### RIEŠENIE PRE VŠETKY VETERINÁRNE ZOBRAZENIA

iCR3600 zapadne do všetkých pracovných procesov. Tento plug-n-play systém môže byť umiestnený v malých vyšetrovacích priestoroch, alebo používaný ako mobilný RTG vyšetrovací digitálny systém. Všetky digitálne nástroje sú predurčené k používaniu RTG snímokovania ako malých aj veľkých zvieracích pacientov.

### KVALITA OBRAZU

- 16 bit obraz: 65 536 škála šedi
- True Flat Scan Path™
- ICE 2 procesovo obrazový nástroj. Špeciálny obrazový program Clarity - automatické zdokonalenie obrazu

### VETERINÁRNY SOFTVÉR - NÁSTROJE


Obrazové nástroje, prehľad a nastavenia  
 Ďalšie doplnkové nástroje  
 Pošli a prijmi obraz v sekunde  
 Intuitívne ovládanie – eliminuje opravy  
 Automatické vyrovnanie okna  
 Nastavenie ostrosti -jemné, štandardné  
 Nástroje pre meranie a anotácie  
 CD/DVD zápis

### ICR3600- INTELIGENTNÉ NÁSTROJE

Uloženie tisícok obrazov  
 Ovládací softvér  
 Obrazová stanica & Obrazový Softvér  
 On-line školenia  
 Pokračujúca podpora  
 Integrácia s VPMS

### REDUKCIA NÁKLADOV NA MATERIÁL

Bezproblémová distribúcia okamžitých snímok  
 Automatické zálohy, reporty, výbery a porovnania  
 Žiadna tmavá komora, sklady a náklady na filmy a chemie

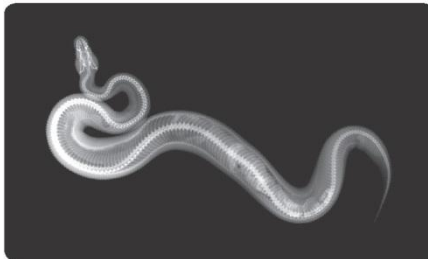

## ZAŽITE BUDÚCNOSŤ VO VETERINÁRNOM RTG ZOBRAZOVANÍ

Technické parametre:

#### ROZLIŠENIE

- 5 lp/mm
- ROZLIŠENIE ŠKÁLY ŠEDI
- 16 bitov/pixel zdrojového súboru

#### MOŽNOSTI KAZIET

- 14"x17" (35x43 cm)
- 10"x 12" (24 x 30 cm)
- 8" x 10" (18 x 24 cm)

#### ČAS

- 25 sekúnd do ukážky
- 42 sekúnd cyklus snímky

#### DIAGNOSTICKÁ STANICA

- Dell OptiPlex, Intel Core2 Duo processor, 2GB RAM, CD/DVD Burner, 10/100 Ethernet, USB 2.0

#### MONITOR

- 19" plocha zobrazenia, vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast

#### KOMPATIBILITA

- Plná DICOM kompatibilita

#### KOMUNIKÁCIA

- Nastaviteľné do akejkoľvek LAN alebo IP adresy

#### PAMAŤ

- 250 GB Internal plus 250 GB External (Back-Up)  
 Vysokokapacitný pevný disk

#### SOFTVÉROVÉ PREPOJENIE

- Prepojenie s VPMS

#### DETAILNÉ SOFTVÉROVÉ FUNKCIE

Zväčšovanie a zmenšovanie obrazu, skúmanie detailu, rotácia  
 Nastavenie kontrastu, ostrosti pohľadu, gama a úrovne okna  
 Zasielanie obrazu cez email, uloženie na CD/DVD alebo poslať do PACS  
 Návrat do originálu, orezanie, poznámky v obraze  
 Precízne meranie & nástroje pre uhly  
 Tlač snímok, inteligentné nástroje, ICE-2 automatická úprava obrazu